



melody show

美音秀秀直播K歌声卡

型号：P300 PRO

产品使用说明书

使用本产品前请仔细阅读使用说明书

# 包装清单

1



P300PRO主机\*1

2




Type-C 充电线\*1

3



遥控器\*1

4



OTG数字直播线\*1

5




3.5MM直播线\*1

6



伴奏音频线\*1

## 产品介绍-正视图

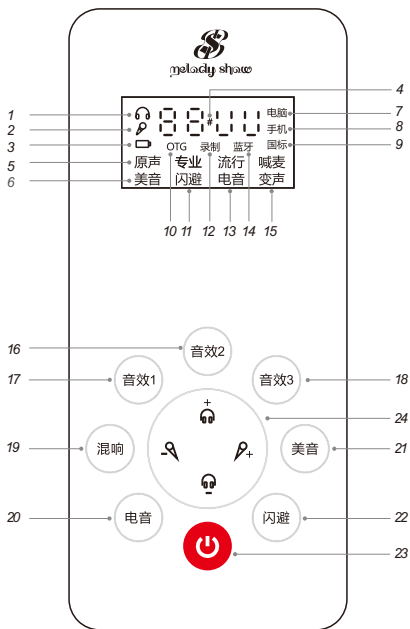

1. 监听音量控制指示：显示耳机输出音量的大小
2. 麦克风音量指示：动态显示麦克风输入音量大小
3. 电池电量指示：短按电源开关键显示电池电量，工作时电池标志闪烁表示电池电量低，电池标志常亮表示正在充电

## 产品介绍-正视图

4. 电音基调显示屏指示

5. 混响效果控制指示：短按循环切换“原声”，“专业”，“流行”，“喊麦”4种效果，黄色显示表示当前对应效果，在“专业”，“流行”，“喊麦”模式下长按“混响”按键进入微调模式，每种模式下依次有5种混响效果可供选择，显示屏依次显示“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，也可以通过遥控器按键选择进入“原声”，“专业”，“流行”，“喊麦”模式，在“专业”，“流行”，“喊麦”模式下，通过遥控器按键“混响+”或者“混响-”，微调混响。

6. 美音模式指示：黄色显示当前模式为美音模式（即人声EQ调节模式），长按“美音”按键，取消美音效果，按下“美音”快捷按键，循环切换9种美音效果，显示屏依次对应显示“1”，“2”，“3”，“4”，“5”，“6”，“7”，“8”，“9”，“”，“”表示美音效果关闭，也可以通过按下遥控器的“美音+”或“美音-”，选择美音效果，长按遥控器“美音+”或“美音-”按键3秒，取消美音效果；

7-8. 电脑/手机模式切换按键：

按下遥控器“手机/电脑”按键循环切换“手机单声道”，“手机立体声”，“电脑”模式

- 手机立体声直播，“手机”标志常亮，对应的绿色指示灯常亮
- 手机单声道直播，“手机”标志闪烁，对应的绿色指示灯闪烁
- 电脑直播，“电脑”标志常亮，在此模式下，内部混音功能打开（即电脑播放的声音会混合输出到直播输出）

9. 国标美标耳机音频切换按键：按下遥控器“国标/美标”按键循环切换，

**特别注意：切换模式后要重新拔插一下连接直播手机端的直播线插头**

10. OTG连接指示：黄色常亮表示直播设备与声卡已正常连接

11. 闪避模式控制指示：按下“闪避”按钮，短按循环切换2档闪避效果，显示屏会依次显示“1”，“2”，“”，“”表示闪避关闭状态，黄色闪烁显示为待选状态，黄色常亮表示选定状态；

## 产品介绍-正视图


12. 音效录制指示：声卡可以自行设置3种音效,分别为"音效1"(5秒), "音效2"(10秒), "音效3"(15秒), 设置方法为, 长按声卡上(5秒)任意一需录音的音效键, 直至显示屏"录制"指示和数字"5"或"10"或"15"常亮, 松开按键, 选择好要录制的音效音乐或人声, 再次按下该音效键, 屏幕数字开始倒计时, 并直至完成录制, 然后重启声卡完成音效设置;
13. 电音控制指示：依次按下"电音"快捷按钮, 循环切换12种电音基调, 显示屏依次为"C", "C#", "D", "D#", "E", "E#", "F", "G", "G#", "A", "A#", "B", 长按"电音"键取消; 也可以通过遥控器的"电音+"或"电音-"按键快速选择电音基调;
14. 蓝牙连接指示：屏幕"蓝牙"指示闪烁表示未连接, 常亮表示连接成功; 也可以通过遥控器"蓝牙"按键控制断开当前连接的蓝牙设备;
15. 变声控制指示：按下遥控器"变声"按键, 循环切换9种变声效果, 显示屏依次显示"1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "", "" 表示变声功能关闭, 黄色闪烁显示为待选状态, 黄色常亮表示选定状态, 长按遥控器"变声"按键取消变声效果;
- 16-18. 自定义音效按键, 可以自定义的三个音效键, 分别为"音效1", "音效2", "音效3", 设置方法参考"12"
- 19-21, 依次为"混响", "电音" "美音"音效控制按键
22. "闪避"控制按键：短按切换闪避效果, 显示屏显示"1", "2"两种闪避效果, 无显示表示关闭闪避效果, 也可以通过遥控器"闪避" 按键控制, 长按进入静音模式, 显示屏" " 闪烁; 也可以通过遥控器"静音"按键控制;
23. 电源开关：长按开关机, 短按显示声卡电池电量

## 产品介绍-正视图

24. 按下" $\beta+$ "增加麦克风音量，最高等级为8；按下" $\beta-$ "减小麦克风音量，最低等级为0，**长按" $\beta-$ "按键减小直播音量，长按" $\beta+$ "按键增加直播音量**，共有9档音量可供调节，显示屏会对应显示"1"- "9"，也可以通过遥控器的"录音+"或"录音-"控制录音(播出)的音量；


按下" $\text{耳}+$ "增加监听音量，最高等级为8；按下" $\text{耳}-$ "减小监听音量，最低等级为0，**长按" $\text{耳}-$ "按键监听关闭**，关闭和为0时显示屏监听标志都会闪烁。( **注意**：根据使用的麦克风和播出效果需要的音量来调节麦克风音量，根据麦克风的声​​音大小指示灯来试音，控制麦克风声音大小指示灯不要亮红灯)；监听和麦克风的音量也可以通过遥控器的" $\text{耳}+$ "," $\text{耳}-$ "," $\beta+$ "," $\beta-$ ",4个按键来进行控制。

## 产品介绍-仰视图，俯视图

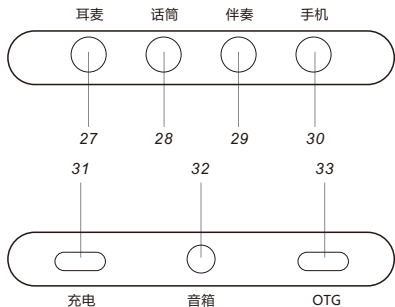

- 27. 耳麦：耳麦输入接口，可接入国标或者美标耳麦或者耳机；
- 28. 话筒：麦克风输入接口，可接3.5mm音频头的麦克风（动圈麦克风或者免电源电容麦克风）；
- 29. 伴奏：伴奏输入接口，通过音频线连接外部伴奏音源，可通过伴奏播放设备控制伴奏音量的大小；
- 30. 手机：手机直播接口，可通过3.5mm音频线连接声卡和直播手机；
- 31. 充电：充电接口，可通过电源线(USB-Type C)给声卡充电；
- 32. 音箱：音箱接口，通过该接口连接声卡和音箱/耳机，**注意**：声卡连接音箱使用时，为防止啸叫，请在声卡上接入动圈麦克风；
- 33. OTG接口：用于连接电脑或者带OTG音频接口的手机；

## 产品介绍-遥控器

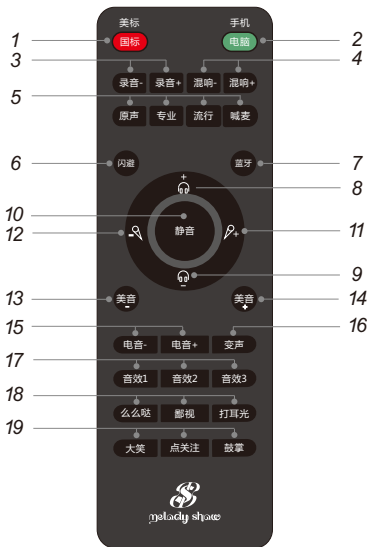

1. 美标/国标切换按键；
2. 手机/电脑模式切换：循环切换"手机单声道","手机立体声","电脑"模式；
3. 录音+/录音-：控制录音音量或者直播播出的音量；
4. 混响+/混响-：微调控制"专业","流行","喊麦"模式下的混响效果强弱；
5. "原声","专业","流行","喊麦" 控制按键；




## 产品介绍-遥控器


6. "闪避" 效果控制按键；
7. 控制断开"蓝牙"当前蓝牙连接；
8. 增大耳机监听音量；
9. 减小耳机监听音量；
10. 控制声卡静音按键；
11. 增大麦克风音量；
12. 减小麦克风音量；
13. 切换当前美音效果，递减设置，长按取消；
14. 切换当前美音效果，递增设置，长按取消；
15. 电音-/电音+：控制递减/递加选择电音基调，长按取消电音效果；
16. 切换变声效果：循环切换9种变声效果，显示屏依次显示" "，"1"- "9"，显示为" "或者长按取消变声效果；
17. 可变音效：音效1，音效2，音效3；
- 18-19. 固定音效：依次为"么么哒"，"鄙视"，"打耳光"，"大笑"，"点关注"，"鼓掌"，

# 直播介绍

## 普通直播方式

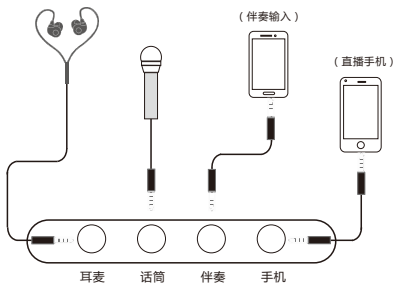

## 高品质直播方式

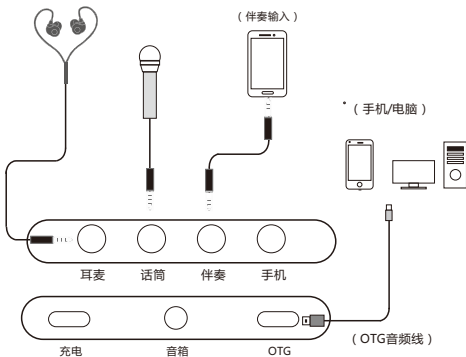

# 使用方法

使用方法：

1. 长按电源开关，打开声卡
2. 对于不支持OTG功能的直播手机，可使用配件中的3.5mm直播音频线连接声卡的"手机"接口与直播手机的耳机接口，我们推荐Iphone/Ipad用户使用我们配件中的OTG-Lightning数据线，连接iphone和声卡，实现高品质数字立体声直播（**注意：Iphone手机直播时，可用充电宝对声卡进行充电，来实现对直播手机的充电，以保证手机可以长时间直播。**）
3. 将耳麦或耳机插入到声卡耳麦接口（**注意：接入后，可先用直播手机播放音乐，观察监听耳机里听到音乐是否正常，来判断直播手机和声卡连接是否正确和牢固**）
4. 使用音频伴奏线连接声卡的"伴奏"接口与手机的耳机接口
5. 通过声卡的话筒接口接入麦克风
6. 调节音效模式，选择自己喜欢的效果
7. 打开伴奏手机选择合适的歌曲伴奏，同时调节麦克风音量和监听音量，合适为宜
8. 在直播手机上打开直播APP，如"YY直播"，"快手"，"抖音"等，开启您的直播之旅

**温馨提示：**

1. 直播过程中，通过声卡给手机充电时，我们推荐使用带有5V/2A接口的充电宝接入声卡进行充电，可以避免产生手机掉电，电流杂音等问题
2. 使用OTG音频线进行直播时，显示屏"OTG"标志常亮，表示直播设备与声卡已正常有效连接，如果显示屏"OTG"标志不亮，请检查直播设备与声卡是否已有效连接或直播设备是否支持OTG功能，或者请更换为3.5mm的音频线连接直播设备与声卡，进行直播；

# 产品规格

接口详情:

耳麦接口(3.5mm), 麦克风接口(3.5mm),  
伴奏接口(3.5mm), 手机接口 ( 3.5mm ),  
充电接口 ( Type-C ) , OTG接口 ( Type-C )

信噪比 ( D/A ) : 108dB

动态范围 ( D/A ) : 108dB

总谐波失真 ( D/A ) : -92dB

电池容量 : 1000mAh

充电电量 : DC 5V/1.5A

产品材质 : 铝合金+高硬度亚克力

产品尺寸 : 135x63x10mm

产品重量 : 148G

---

商品名称 : 美音秀秀直播K歌声卡

型号 : P300 PRO

制造商 : 深圳市迈悦科技有限公司

地址 : 深圳市宝安区福永街道大洋路90号机器人智造产业园荔枝公寓1楼

网址 : [www.maiyuetech.com](http://www.maiyuetech.com)

客服热线 : 4000-387-339

